


Latausasema Evon one, 11kW, 16A, Kaapelilla 5 m, Type 2

Tuote: 9919067

MALMBERGS

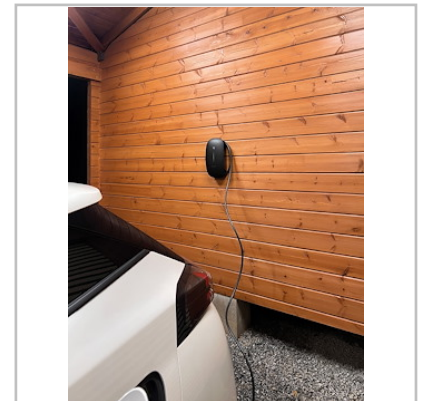

Tuoteseloste

Tyylikäs, pieni ja kompakti sähköauton latausasema sujuvaan lataamiseen kotona, taloyhtiöissä tai yrityksissä. Oinaisuuksina kuormanhallinta, energiankulutuksen seuranta ja paljon muuta. Lataaminen aloitetaan RFID-kortilla, EVCHARGO-sovelluksella tai suoraan liittämällä latauskaapeli. Sisäänrakennettu vikavirtasuojatyyppi A DC 6 mA tasavirtatunnistuksella vastaa B-tyypin vikavirtasuojaa. Yhdistetään WiFi:llä tai 4G:llä tai Bluetoothilla. Edessä oleva merkkivalo osoittaa lataustilan selkeästi eri väreillä (punainen, keltainen, vihreä). Asennus seinään tai pylvääseen.

- Ohjaa latausta WiFi:llä, Bluetoothilla tai 4G:llä
- Sisältää SIM-kortin
- Lataamisen aloitus: RFID / Sovellus / Suoralataus
- Säädetty latausvirta
- Tehokas latausnopeus
- Type 2 kaapeli
- Merkkivalo (RGB)
- Lataamisen ajastus sovelluksella
- Turvallinen offline-tilassa. Vakaa ja luotettava yhteys Bluetoothilla.
- 5 vuoden takuu

Latausasema Evon one, 11kW, 16A, Kaapelilla 5 m, Type 2

Tuote: 9919067

MALMBERGS

Tekniset tiedot

Asennustapa	Seinä- tai pylväsasennus
Energiamittaus	Kyllä (sovelluksella)
Iskunkestoluokka	IK10
Jakelujärjestelmä	TN, IT, TT
Jännite	400V AC
Jännite ulos	400V AC
Käyttölämpötila	-30°C - +50°C
Käyttöteho	11kW
Käyttöympäristön ilmankosteus	5-95%
Latauksen aloitus	RFID-tägi (4 kpl) / Sovellus / Suoralataus
Latausliitintyyppi	Type 2
LED-merkkivalo	Vihreä/keltainen/punainen
Liitäntä	Liittimeen
Mallisarja	Malmbergs Pro
Materiaali	PC (Polykarbonaatti)
Max teho	11kW
Max. nimellisvirta	16A
Mitat (LxKxS)	192x344x100 mm
Paino	3,1 kg
Rakenne	3-vaihe 5 m kaapelilla
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Sertifikaatit	CE, testannut TÜV Rheinland
Standardit	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196
Suojaukset	Ylivirtasuoja, maavuotosuojaus, yli-/alijännitesuoja, yli-/alitajuussuoja
Suojausluokka	IP65
Taajuus	50/60Hz
Takuu	5 vuotta
Tuki kuormanhallinnalle	Kyllä
Vaiheita	3-vaihe/ 1-vaihe
Vikavirtasuojakytkin	30mA tyyppi A + 6mA DC
Virransyöttö	3V+N+PE
Väri	Musta
Yhteystyyppi	WiFi / Bluetooth / 4G
Yhteystyyppi	OCPP1.6 Json